

STANDARDSORTIMENT KRETSKORTSPRODUKTION



STANDARDSORTIMENT KRETSKORTSPRODUKTION

LÖDMATERIAL

Här hittar du lödkemikalier och övrig förbrukningsmaterial för montering av komponenter på kretskort. Det finns i form av lodpasta, lodtråd, tacktenn och sticks, flussmedel, lödmask, ytmonteringslim/chipbonders, samt tillbehör som lödfilator, spetsförtennare och spetsrengörare med mera. Mer detaljerad info, som datablad, hittar du på vår hemsida.

Gråmarkerade rader är våra rekommenderade produkter.

LODPASTA

I vårt sortiment med lodpasta från Henkel Loctite finns olika typer för att täcka de flesta behov: No-clean, vattentvättbar, halogenfri, för tryck eller dispensering. De finns tillgängliga i olika partikelstorlek med Typ 3 och 4 som standard, men även typ 5 efter förfrågan.

Blyinnehållande, Blyfria: SAC305, SAC387, SAC0307 low-sac lågkostnadslegering, samt med innolot-legering 90iSC, som höjer tillförlitligheten på blyfria lödningar där extra höga krav ställs, till exempel Automotive och försvar.

Loctite GC18 En förbättrad version av den prisvinnande **GC10** som nu funnits på marknaden några år. GC18 omsmälts alldeles utmärkt i luft utan kvävgas, vilket bidrar till en stor kostnadsbesparing och lödfogarna har dessutom minimalt med voids. Loctite GC10 är den första versionen lodpasta som kan förvaras ett år i rumstemperatur och det mångdubbla i kyl. Den kan ligga på plåten flera dagar utan att bli förstörd. Detta ökar flexibiliteten i produktionen och minskar behovet av rengöring och skrotning efter varje arbetspass, vilket minskar operatörens arbete och materialkostnad. Fogarna blir mycket blanka och fina.

Loctite GC 3W är en ny vattentvättbar rumstemperaturstabil lodpasta i samma familj som GC10. Den kan förvaras i rum-stemperatur i 6 månader och det dubbla i kylan. Pastan finns med SAC305-legering och flussesterna tvättas lätt bort med avjoniserat vatten upp till sju dagar efter lödning, vilket ökar flexibiliteten i produktionen.



Lodpasta, blyfri

Fluss	OEM art. nr	MOQ	Henkel IDH Nr	Förpackning	Legering	Spec	Spec	Spec
GC10	98GC10T4885B	1	2002845	500 g burk	SAC305	Typ 4	Rumstemperaturlagring	Stenciltryck
GC10	98GC10T4885T	1	2003734	600 g patron	SAC305	Typ 4	Rumstemperaturlagring	Stenciltryck
LF318	96LF318AG885B	10	698840	500 g burk	SAC387	Typ 3	Lagervara	Stenciltryck
GC18	IDH2472691	1	2472691	500 g burk	SAC305	Typ 4	Lagervara	Stenciltryck
GC3W	98GC3WT4895B	10	2040989	500 g burk	SAC305	Typ 4	Rumstemperaturlagring	Stenciltryck

Lodpasta, blyinnehållande

Fluss	OEM art. nr	MOQ	Henkel IDH Nr	Förpackning	Legering	Spec	Spec
MP218	62MP218AG895B	1	653555	500 g burk	Sn62	Typ 3	Stenciltryck
RA10	62RA10BA86G	1	292085	25 g spruta	Sn62		Dispensering

STANDARDSORTIMENT KRETSKORTSPRODUKTION

LÖDTRÅD

I vårt sortiment med lödtråd från Henkel Loctite, tidigare Multicore, finns många olika typer för att täcka de flesta behov. Blyfria, blyinnehållande, vattentvättbara, halogenfria samt med innolot-legering 90iSC som höjer tillförlitligheten på blyfria lödningar. Henkel rekommenderar Crystal400 serien som standardtråd.

De vanligaste trådarna hittar du här. De finns oftast på lager för omgående leverans, även i udda antal. Men lödtråd finns också tillgänglig i andra dimensioner och kombinationer av fluss, legering och tråddiameter. Kontakta oss för specifika behov. Det ligger alltid 20 rullar i en kartong.



Lödtråd, blyfri

Fluss	OEM art. nr	Henkel IDH Nr	Förpackning	Legering	Spec
Ersin 362	96362D056A	556340	0,56 mm 250 g rulle	SAC387	
Ersin 362	96362D070B	745230	0,70 mm 500 g rulle	SAC387	
Crystal 400	98400D025A	737607	0,25 mm 250 g rulle	SAC305	
Crystal 400	98400D050A	737609	0,50 mm 250 g rulle	SAC305	
Crystal 400	98400D070B	737610	0,70 mm 500 g rulle	SAC305	
Crystal 400	96400D050A	583729	0,50 mm 250 g rulle	SAC387	
Crystal 400	96400D070B	583727	0,70 mm 500 g rulle	SAC387	
Crystal 400	96400D100B	583732	1,00 mm 500 g rulle	SAC387	
Crystal 511	96511D070B	342799	0,70 mm 500 g rulle	SAC387	
Crystal 511	96511D100B	737662	1,00 mm 500 g rulle	SAC387	
Crystal 511	97511D050B	737666	0,50 mm 500 g rulle	SAC305	
Ersin 309	98309D070B	737195	0,70 mm 500 g rulle	SAC305	
Ersin 309	98309D102B	628904	1,02 mm 500 g rulle	SAC305	
ARAX	TSARAXD160B	289512	1,60 mm 500 g rulle	96S	För lödning på rostfritt stål, mässing m.m.
Hydro-X	96HYDROXD070B	584171	0,70 mm 500 g rulle	SAC387	Vattentvättbara rester

STANDARDSORTIMENT KRETSKORTSPRODUKTION


Lödtråd, blyinnehållande

Fluss	OEM art. nr	Henkel IDH Nr	Rullstorlek	Spec	Spec
362	45362D160B	288013	1,60 mm 500 g rulle	Sn45Pb55	
362	60362D070B	288322	0,70 mm 500 g rulle	Sn60Pb40	
362	M-2	290872	0,8 mm 9 g förp	Sn60Pb40	
362	60362D100B	288365	1,00 mm 500 g rulle	Sn60Pb40	
362	62362D070B	291726	0,70 mm 500 g rulle	Sn62Pb36Ag2	
381	60381D070B	291628	0,70 mm 500 g rulle	Sn60Pb40	
400	60400D032A	288492	0,32 mm 250 g rulle	Sn60Pb40	
400	60400D046A	288498	0,46 mm 250 g rulle	Sn60Pb40	
400	60400D070B	288522	0,70 mm 500 g rulle	Sn60Pb40	
400	60400D100B	288538	1,00 mm 500 g rulle	Sn60Pb40	
362	HM362D056A	290685	0,56 mm 250 g rulle	Sn5Pb93,5Ag1,5	HMP hög smältpunkt
ALU-SOL	4DALUSOLD090B	319428	0,90 mm 500 g rulle		Aluminium-lödning
Hydro-X	60HYDROXD070B	288850	0,70 mm 500 g rulle		Vattentvättbara rester

YTMONTERINGSLIM CHIPBONDER

Ytmonteringslim för fixering av komponenter vid våglödning och omsmältning.

Henkel Loctite är världsledande inom utveckling av produkter för höghastighetsdispensering och Chipbonders® för stenciltryck.

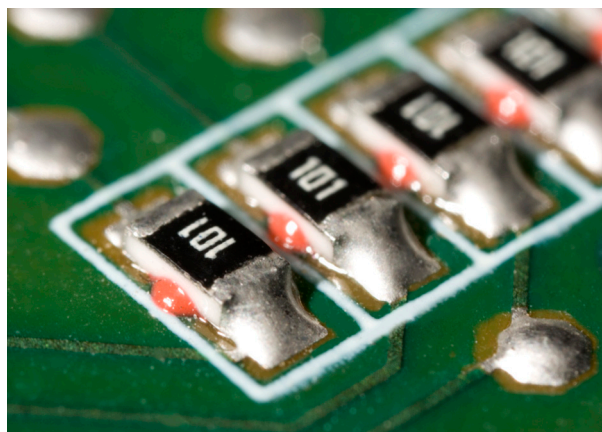

Ytmonteringslim, chipbonders


OEM art. nr	MOQ	Henkel IDH Nr	Spec	Spec	Spec
3609 10ML EFD	1	195736	Röd		Dispensering
3609 30ML EFD	1	150098	Röd		Dispensering
3621 10ML EFD	1	305912	Röd, hög dotprofil	Höghastighets disp	Dispensering
3616 300ML	1	142884	Röd		Stenciltryck

STANDARDSORTIMENT KRETSKORTSPRODUKTION

FLUSSMEDEL

Henkels sortiment av flussmedel täcker alla behov för våglödning (spray/skum).

Flussmedlet levereras i dunkar eller som flusspenna samt flussgel för kompletteringslödning och reparationsarbete, se lödtillbehör. De finns i flera varianter av alkoholbaserade eller vattenbaserade VOC-fria flussmedel samt vattentvättbara produkter.

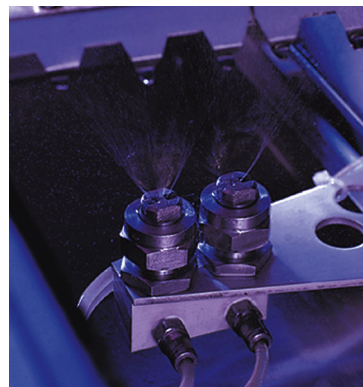

Fluss

Fluss	OEM art. nr	Henkel IDH Nr	Spec	Spec	Spec
MF300	MF300 5L	290905	VOC-FREE FLUX FOAM 5 L	Vattenbaserat	No-clean
MF300	MF300 1L		VOC-FREE FLUX FOAM 1 L	Vattenbaserat	No-clean
X32-10i	X32-10I 5L	293034	LIQUID FLUX 5 LITER DG UN1219	Alkoholbaserat	No-clean
X32-10i	X32-10I 1L		LIQUID FLUX 1 LITER DG UN1219	Alkoholbaserat	No-clean
X32-10i	X32-10I PEN	320050	MINI FLUXER PEN	Alkoholbaserat	No-clean
X33S-07i	X33S-07I PEN	320049	MINI FLUXER PEN	Alkoholbaserat	No-clean
Hydro-X	HYDRO-X 20 5L	290854	LIQUID FLUX 5L DG UN1219	Alkoholbaserat	Vattentvättbart

TACKTENN

Vi har flera typer av tacktenn på lager till bra priser för omgående leverans.

OEM art. nr	Spec	Legering	Spec
60EN EXTR BAR	EXTRUSOL 60EN 1 kg BAR	Sn60Pb40	Tacka
63EN EXTR 9MM	STARLI 63EN 9 mm STICKS [kg]	Sn63Pb37	Sticks
63EN EXTR BAR	STARLI 63EN BAR 0,8 kg BARS	Sn63Pb37	Tacka
98SC 9MM 1KG	SAC305 STARLI HQ305 9 mm STICK	SAC305, Sn96,-5Cu0,5Ag3	Sticks
98SC PUREFL 1KG	SAC305 STARLI HQ305 1 kg BAR	SAC305, Sn96,-5Cu0,5Ag3	Tacka
99SC EXTR BAR	EXTRUSOL 99SC 1 kg BAR 20kg box	LowSAC,	Tacka



STANDARDSORTIMENT KRETSKORTSPRODUKTION

LÖDTILLBEHÖR

I Henkel Loctites sortiment finns praktiska tillbehör som spetsförtennare, lödflätor i 0,8-2,7mm bredd, flussgelé och MINI-FLUXER. Pennor fyllda med fluss finns både med alkoholbaserat och vattenbaserat fluss. Vi har även MINI-CLEANER-penna fylld med rengöringsmedel MCF800 samt Spot On latexbaserad lödmask.

Vi säljer också flusspennor från BONKOTE som man fyller på med sitt eget fluss.

Övrigt

OEM art. nr	Henkel IDH Nr	Spec
SPOT ON	292959	Lödmask latex
TTC-LF	706397	Spetsförtennare
X32-10I PEN	320050	Flusspenna, alkoholbaserad
X33S-07I PEN	320049	Flusspenna, alkoholbaserad
LF318RWFG	735121	Flussgelé LF318RWF 25 g spruta
MULTIFIX450-01	287947	Flussgelé 450-01 10 ml spruta
MCF800 PEN	704138	Rengöringspenna
MCF800 5L	1746122	Rengöringsvätska MCF800
BON-102 FLUX PE		Flusspenna för påfyllning av valfritt fluss
NC-AA	342601	Avlödningsfläta 1,5 mm x 1,5 m
NC-AB	290998	Avlödningsfläta 2,2 mm x 1,5 m
NC-BB	291005	Avlödningsfläta 2,7 mm x 1,5 m
NC-OO	291013	Avlödningsfläta 0,8 mm x 1,5 m

